

Tampondruckmaschine  
Machine de tampographie

# TPE 100

mit offenem Farbgebersystem  
avec encrier ouvert



Die Tampondruckmaschine TPE 100 ist der klassische Alleskönner für kleinere, einfarbige Druckbilder. Die einfachen und überschaubaren, aber dennoch leistungsfähigen Funktionen und Möglichkeiten werden auch von Einsteigern sehr geschätzt. Ausgerüstet mit dem offenen Farbgebersystem bietet die Tampondruckmaschine TPE 100 dank schnell austauschbaren Klischees eine effiziente Arbeitsweise und niedrige Klischeekosten. Noch mehr Flexibilität bietet die als Option erhältliche Magnetplatte mit austauschbarem Farbbehälter.

Die TPE 100, die vorwiegend an Handarbeitsplätzen eingesetzt wird, verfügt über ein umfangreiches Zubehörprogramm und kann als Tischmodell oder komplett mit Maschinensockel geliefert werden.

La machine de tampographie TPE 100 est un classique pour les petites impressions monochromes. Ses fonctions et possibilités simple et claires mais très performantes sont appréciés par les débutants et les professionnels. Équipée avec le système de couleur ouvert, la machine TPE 100 permet un travail efficace et des coûts d'impression réduits. Une plus grande flexibilité est offerte par la plaque magnétique optionnelle avec son réservoir de couleur interchangeable, adaptée aux clichés de travail avec des formats de clichés plus petits. La TPE 100, le plus souvent utilisée en poste de travail manuel, dispose d'un large programme d'accessoires et peut être livrée en table ou livrée complète avec son socle.

## TECHNISCHE DATEN TPE 100

### STANDARDKLISCHEEGRÖSSEN

100 x 100 mm  
150 x 100 mm

### ANZAHL FARBEN

max. 1 Farbe

### TAKTZAHL

max. 1'800 Takte pro Stunde

### ANTRIEB

pneumatisch

### DRUCKKRAFT

250 N bei zentraler Belastung

### ANSCHLUSSWERTE

230 V / 50 Hz  
Sonderausführung 115 V / 60 Hz  
Druckluft 5 bis 6 bar

### LUFTVERBRAUCH

0,25 Liter pro Takt bei 6 bar

### STEUERUNG

kompakte SPS-Steuerung

### GEWICHT

ca. 25 kg ohne Sockel  
ca. 90 kg mit Sockel MS 250

### MASSE

B = 150 mm  
H = 480 mm  
T = 680 mm

Angaben ohne Gestell

## DONNÉES TECHNIQUES TPE 100

### DIMENSIONS DES CLICHÉS

100 x 100 mm  
150 x 100 mm

### NOMBRE DE COULEURS

max. 1 couleur

### CAPACITÉ DE PRODUCTION

max. 1'800 cycles par heure

### ENTRAÎNEMENT

pneumatique

### FORCE D'IMPRESSIION

250 N (charge centrale)

### TENSION DE RACCORDEMENT

230 V / 50 Hz  
version spéciale 115 V / 60 Hz  
air comprimé 5 à 6 bar

### CONSOMMATION AIR COMPRIMÉ

0,25 litres par cycle à 6 bar

### COMMANDE


commande PLC compacte

### POIDS

environ 25 kg sans socle  
environ 90 kg avec socle MS 250

### DIMENSIONS

l = 150 mm  
h = 480 mm  
p = 680 mm  
Dimensions indiquées sans socle

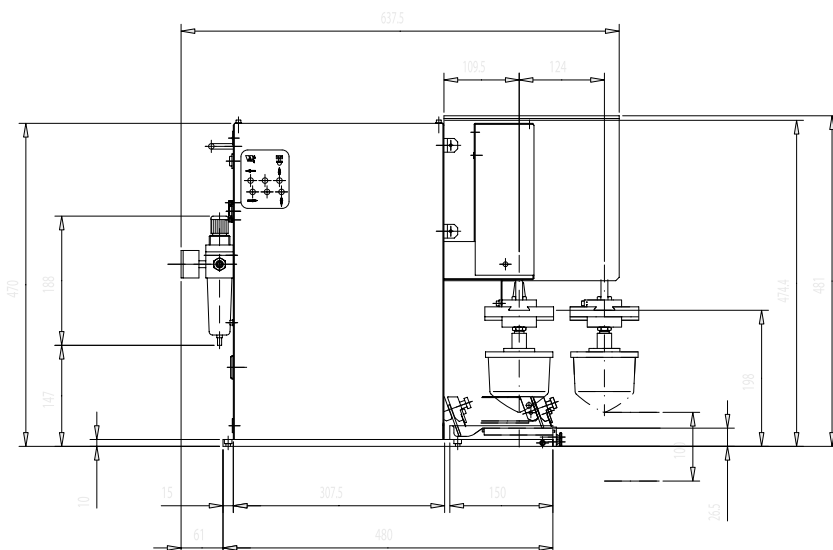

Als Option erhältlich:

Magnetplatte mit austauschbarem Farbbehälter, passend für Kunststoffklischee, Stahlklischee und Stahlklischee 05

Disponible en option:

interchangeable, adaptée aux clichés  
interchangeable, adaptée aux clichés