

TPX 252

mit geschlossenem
Farbgebersystem

with Sealed
Ink Well System



TPX 252

TAMPONDRUCKMASCHINE
PAD PRINTING MACHINE


 **Teca-Print**
 **Teca-Print**

| TECHNISCHE DATEN | | TPX 252 | | | | |
|------------------|---------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|-----|
| 1. | Farbtopfgrößen (ø mm): | 72 | 86 | 96 | 105 | 115 |
| 2. | max. Anzahl Farben: | 1 | | | | |
| 3. | Farbgeberhub: | 150 mm | | 240 mm | | |
| 4. | Standardklischeegrößen (mm): | 100 x 200 | 100 x 220 | 100 x 250 | 120 x 350 | |
| 5. | Taktzahl: | max. 1400 Zyklen pro Stunde | | | | |
| 6. | Antrieb: | pneumatisch | | | | |
| 7. | Druckkraft: | 700 N bei 6 bar | | | | |
| 8. | Druckluftanschluss: | 5-6 bar | | | | |
| 9. | Luftverbrauch pro Takt: | 0,87 L bei 6 Bar | | 1,1 L bei 6 Bar | | |
| 10. | Elektrischer Anschluss: | 230 / 110 V, 50 / 60 Hz | | | | |
| 11. | Steuerung: | modulare SPS-Steuerung / Touchscreen | | | | |
| 12. | Tamponausladung: | 96,5 mm | | | | |
| 13. | Gewicht mit/ohne Sockel: | 83 kg / 223 kg | | | | |
| 14. | Abmessungen (ohne/mit Sockel): | Breite | Höhe | | Tiefe | |
| | (Hub 100 / 140 / 200 mm) | 500 mm | 586/626/686 mm | | 892,5 mm | |
| 15. | Optionen Peripherie: | Verdünnierzuführung TI 300, Flammgeräte, Rundschnittische, Pendeltisch PT 300, Anblasvorrichtung ABV, externes Bedienpanel | | | | |
| 16. | Optionen Zubehör (auf Anfrage): | Koordinatentische, Maschinensockel, Aufnahmetische | | | | |

Technische Änderungen vorbehalten

| TECHNICAL DATA | | TPX 252 | | | | |
|----------------|--|--|----------------|----------------|-----------|-----|
| 1. | ink cup sizes (ø mm): | 72 | 86 | 96 | 105 | 115 |
| 2. | max. number of colours: | 1 | | | | |
| 3. | inking mechanism stroke: | 150 mm | | 240 mm | | |
| 4. | standard plate sizes (mm): | 100 x 200 | 100 x 220 | 100 x 250 | 120 x 350 | |
| 5. | print capacity: | max. 1400 cycles per hour | | | | |
| 6. | drive: | pneumatical | | | | |
| 7. | force of pressure: | 700 N at 6 bar | | | | |
| 8. | compressed air supply: | 5-6 bar | | | | |
| 9. | air consumption per cycle: | 0,87 L at 6 bar | | 1,1 L at 6 bar | | |
| 10. | electric supply: | 230 / 110 V, 50 / 60 Hz | | | | |
| 11. | control unit: | modular PLC / touchscreen | | | | |
| 12. | working area: | 96,5 mm | | | | |
| 13. | weight (excl. machine base): | 83 kg / 223 kg | | | | |
| 14. | dimensions (excl./incl. machine base): | width | height | | depth | |
| | (pad stroke 100 / 140 / 200 mm) | 500 mm | 586/626/686 mm | | 892,5 mm | |
| 15. | optional peripherals: | thinner injector TI 300, flame treatment units, rotary tables, swing table PT 300 blowing device ABV, external operator's panel | | | | |
| 16. | optional accessories (on demand): | coordinate tables, machine bases, receiver tables | | | | |

We reserve the right to make technical changes without prior notice

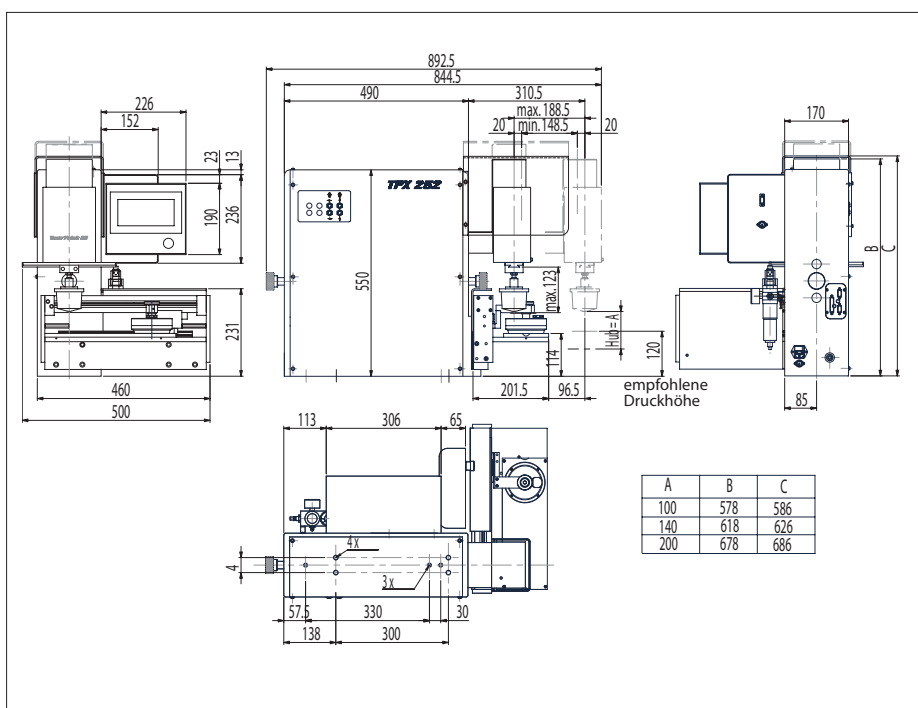

Das Bild auf der Vorderseite zeigt eine Tampondruckmaschine TPX 252 mit Topfquerverschiebung.
The picture on the front page shows a TPX 252 pad printing machine with lateral sliding inking mechanism.



Teca-Print

Teca-Print AG
Postfach
Bohlstrasse 17
CH-8240 Thayngen

Tel. +41 (0)52 645 2000
Fax +41 (0)52 645 2102
info@teca-print.com
teca-print.com