

Tampondruckmaschine
Machine de tampographie

TPE 100

mit offenem Farbgebersystem
avec encrier ouvert



Die Tampondruckmaschine TPE 100 ist der klassische Alleskönner für kleinere, einfarbige Druckbilder. Die einfachen und überschaubaren, aber dennoch leistungsfähigen Funktionen und Möglichkeiten werden auch von Einsteigern sehr geschätzt. Ausgerüstet mit dem offenen Farbgebersystem bietet die Tampondruckmaschine TPE 100 dank schnell austauschbaren Klischees eine effiziente Arbeitsweise und niedrige Klischeekosten. Noch mehr Flexibilität bietet die als Option erhältliche Magnetplatte mit austauschbarem Farbbehälter.

Die TPE 100, die vorwiegend an Handarbeitsplätzen eingesetzt wird, verfügt über ein umfangreiches Zubehörprogramm und kann als Tischmodell oder komplett mit Maschinensockel geliefert werden.

La machine de tampographie TPE 100 est un classique pour les petites impressions à une couleur. Les fonctions et possibilités simple et claires mais très performantes sont appréciés par les débutants et les professionnels. Équipée avec le système d'alimentation en couleur ouvert, la machine TPE 100 offre une efficacité de travail avec des formats de clichés plus petits et fait gagner un temps précieux. Pour encore plus de flexibilité, une plaque magnétique avec un réservoir de couleur interchangeable, adaptée aux clichés en plastique, en acier et en acier inoxydable 05 est disponible en option. La TPE 100, le plus souvent utilisée en poste de travail manuel, dispose d'un programme d'accessoires complet et peut être livrée en table ou livrée complète avec son socle.

TECHNISCHE DATEN TPE 100

STANDARDKLISCHEEGRÖSSEN

100 x 100 mm
150 x 100 mm

ANZAHL FARBEN

max. 1 Farbe

TAKTZAHL

max. 1'800 Takte pro Stunde

ANTRIEB

pneumatisch

DRUCKKRAFT

250 N bei zentrischer Belastung

ANSCHLUSSWERTE

230 V / 50 Hz
Sonderausführung 115 V / 60 Hz
Druckluft 5 bis 6 bar

LUFTVERBRAUCH

0,25 Liter pro Takt bei 6 bar

STEUERUNG

kompakte SPS-Steuerung

GEWICHT

ca. 25 kg ohne Sockel
ca. 90 kg mit Sockel MS 250

MASSE

B = 150 mm
H = 480 mm
T = 680 mm

Angaben ohne Gestell

DONNÉES TECHNIQUES TPE 100

DIMENSIONS DES CLICHÉS

100 x 100 mm
150 x 100 mm

NOMBRE DE COULEURS

max. 1 couleur

CAPACITÉ DE PRODUCTION

max. 1'800 cycles par heure

ENTRAÎNEMENT

pneumatique

FORCE D'IMPRESSIION

250 N (charge centrale)

TENSION DE RACCORDEMENT

230 V / 50 Hz
version spéciale 115 V / 60 Hz
air comprimé 5 à 6 bar

CONSOMMATION AIR COMPRIMÉ

0,25 litres par cycle à 6 bar

COMMANDE


commande PLC compacte

POIDS

environ 25 kg sans socle
environ 90 kg avec socle MS 250

DIMENSIONS

l = 150 mm
h = 480 mm
p = 680 mm
Dimensions indiquées sans socle

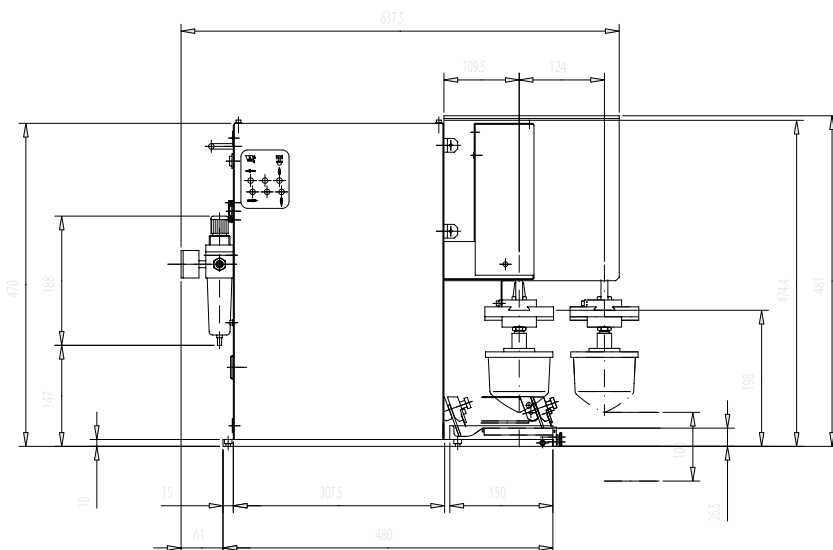

Als Option erhältlich:

Magnetplatte mit austauschbarem Farbbehälter, passend für Kunststoffklischee, Stahlklischee und Stahlklischee 05

Disponible en option:

interchangeable, adaptée aux clichés en plastique, en acier et en acier inoxydable 05