


Tampondruckmaschine
Machine de tampographie

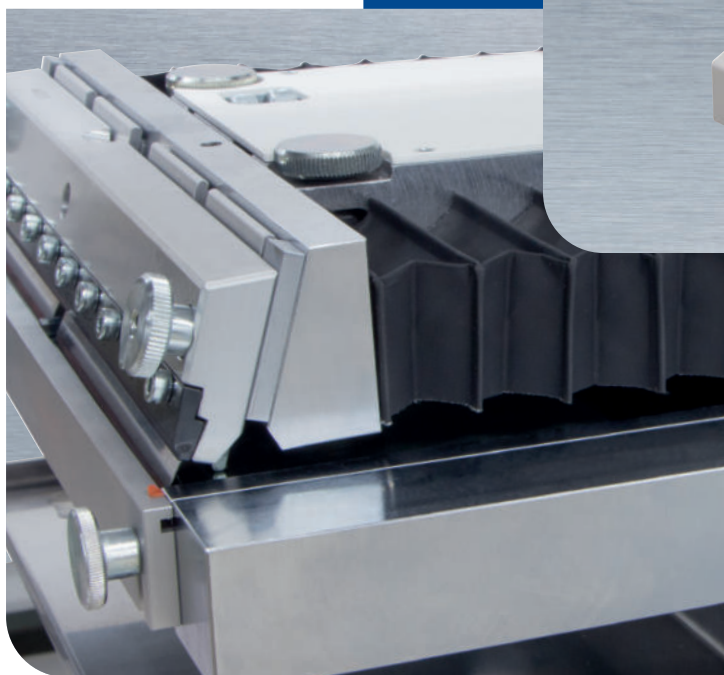

TPX 250

mit offenem Farbgebersystem
avec encrier ouvert

Die Tampondruckmaschine TPX 250 mit offenem Farbgebersystem wird elektropneumatisch angetrieben. Die kompakte Maschine zeigt insbesondere an Handarbeitsplätzen ihre Stärke.

Der farbige Touchscreen sorgt für eine klare, anwenderfreundliche Bedienung. Höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit zeichnen die TPX 250 als universell geeignete Tampondruckmaschine für eine Vielzahl von Anwendungen aus.

Die TPX 250 kann mit vielen Peripheriegeräten kombiniert werden, wie z.B. der automatischen Verdünnierzuführung, mit Rundschalt- oder Pendeltisch, Tamponverschiebevorrichtung usw.

Auch diverses Zubehör wie Maschinensockel oder Koordinatentische steht selbstverständlich zur Verfügung.

La machine de tampographie TPX 250 avec encier ouvert dispose d'un entraînement électropneumatique. Cette machine compacte est parfaitement adaptée en poste de travail semi-automatique.

Grâce à un écran tactile couleur, les réglages sont simples et intuitifs.

La précision et la répétabilité maximales font de la TPX 250 une machine de tampographie universelle adaptée à de nombreuses applications.

La TPX 250 peut être combinée avec de nombreux périphériques, tels que l'injection du diluant automatique, la table rotative ou pendulaire, le déplacement tampons, etc.

Différents accessoires tels que des socles de machines ou des tables à coordonnées sont bien entendu également disponibles.

TECHNISCHE DATEN TPX 250

ANZAHL FARBEN
bis zu 4 Farben

KLISCHEEGRÖSSEN
Standardklischeebreiten in mm:
80 / 100 / 120 / 130 / 250
Standardklischeetiefen in mm:
80 / 100 / 120

TAKTZAHL
bis zu 1'400 Takte pro Stunde

WIEDERHOLGENAUIGKEIT
< ± 0,02 mm

ANTRIEB
elektropneumatisch

DRUCKKRAFT
700 N bei zentrischer Belastung

ANSCHLUSSWERTE
230 V / 50 Hz
Druckluft 5 - 6 bar

LUFTVERBRAUCH
0,85 Liter pro Takt bei 6 bar

STEUERUNG
modulare SPS-Steuerung
Touchscreen

TAMPONVERTIKALHUB
max. 100 mm
elektronisch stufenlos verstellbar

TAMPONAUSLADUNG
max. 114 mm

GEWICHT
ca. 70 kg ohne Sockel

MASSE
B = 471 mm
H = 586 mm
T = 893 mm
Angaben ohne Sockel

DONNÉES TECHNIQUES TPX 250

NOMBRE DE COULEURS
jusqu'à 4 couleurs

DIMENSIONS DU CLICHÉ
largeurs standards du cliché en mm:
80 / 100 / 120 / 130 / 250
profondeurs standards du cliché en mm:
80 / 100 / 120

CAPACITÉ DE PRODUCTION
jusqu'à 1'400 cycles par heure

RÉPÉTABILITÉ
< ± 0,02 mm

ENTRAÎNEMENT
électropneumatique

FORCE DE PRESSION
700 N (charge central)

TENSION DE RACCORDEMENT
230 V / 50 Hz
air comprimé 5 - 6 bar

CONSOMMATION D'AIR
0,85 litre par cycle à 6 bar

COMMANDE
PLC modulaire
écran tactile

COURSE VERTICALE DU TAMPON
jusqu'à 100 mm
réglage électronique en continu

COURSE HORIZONTALE DU TAMPON
jusqu'à 114 mm

POIDS
environ 70 kg without base

DIMENSIONS
l = 471 mm
h = 586 mm
p = 893 mm
Dimensions indiquées sans socle.

