


Tampondruckmaschine
Machine de tampographie

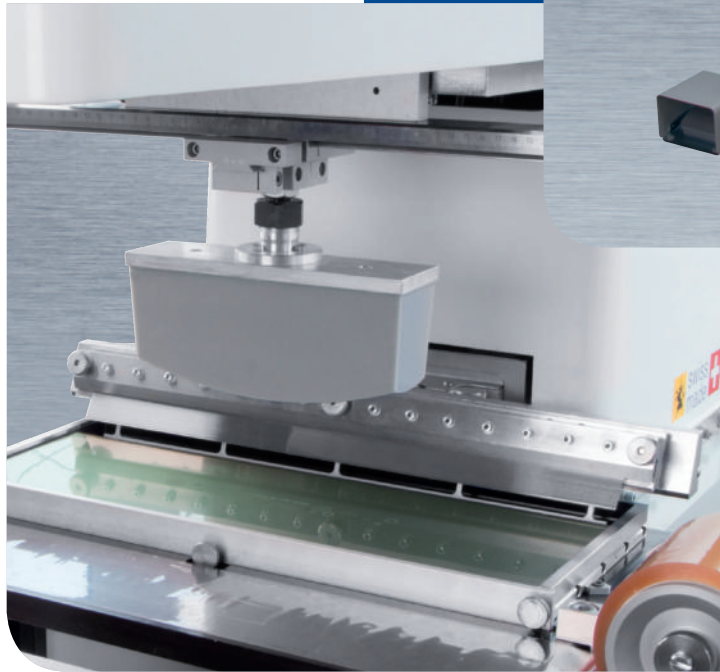

delta III

mit offenem Farbgebersystem
avec encrier ouvert

 **Teca-Print**
Pad Printing Equipment & Supplies  swiss made

Viel Leistung zu einem erstaunlich tiefen Preis bieten die Tampondruckmaschinen der Reihe delta. Die elektromechanischen Maschinen sind in moderner Monocoque-Bauweise gefertigt und für Drucke bis zu fünf Farben ausgelegt. Im offenen Farbgebersystem beträgt die Klischeetiefe generell 120 oder 150 mm bei variabler Klischeebreite bis maximal 450 mm.

Ein besonderes Highlight bietet die Steuerung der Maschine: Die Display-Anzeige verfügt über eine selbstsprechende Symbolik mit farblichen Absetzungen und bietet so höchste Bedienerfreundlichkeit.

Das Angebot an Optionen ist übersichtlich und mit professionellem Blick auf das Wesentliche ausgewählt. Es umfasst z.B. die automatische Tamponreinigung, verschiedene Maschinensockel sowie Profilgestelle und optimal auf die Maschine abgestimmte Peripheriegeräte.

Les machines de tampographie de la série delta offrent des performances élevées à un prix incroyablement bas. Ces machines électromécaniques sont composées d'une structure monocoque innovante et conçues pour une impression jusqu'à cinq couleurs.

Avec le système d'encrier ouvert, la profondeur du cliché est généralement de 120 ou 150 mm pour une largeur de cliché pouvant aller jusqu'à 450 mm. L'une des grandes innovations réside dans la commande de la machine: l'afficheur présente une série de symboles intuitifs colorés et offre un confort d'utilisation maximal.

Les options proposées sont claires et judicieusement limitées à l'essentiel pour un usage professionnel. Celles-ci comprennent notamment le nettoyage automatique des tampons, différents socles de machine ainsi que des châssis profilés et périphériques parfaitement adaptés à la machine.

TECHNISCHE DATEN delta III TPF 450

ANZAHL FARBEN	bis zu 5 Farben
KLISCHEEGRÖSSEN	Standardklischeebreiten in mm: 150 / 250 / 350 / 450 Standardklischeetiefen in mm: 120 / 150
TAKTZAHL	bis zu 1'850 Takte pro Stunde bei Tamponhub 20 mm
ANTRIEB	elektromechanisch (3-Achsen-Steuerung mit 3 Servomotoren), stufenlos einstellbare Arbeitselemente
DRUCKKRAFT	3000 N bei zentrischer Belastung
ANSCHLUSSWERTE	230 V / 50 Hz Druckluft 5 - 6 bar
LUFTVERBRAUCH	0,04 Liter pro Takt bei 6 bar
STEUERUNG	kompakte SPS-Steuerung Touchscreen
TAMPONVERTIKALHUB	elektromechanisch 150 mm stufenlos programmierbar
AUSLADUNG TAMPONSCHLITTEN	192,5 mm
GEWICHT	ca. 131 kg ohne Sockel ca. 300 kg mit Sockel MS 352
MASSE	B = 530 mm H = 710 mm T = 1073 mm Angaben ohne Sockel

DONNÉES TECHNIQUES delta III TPF 450

NOMBRE DE COULEURS	jusqu'à 5 couleurs
DIMENSIONS DU CLICHÉS	largeurs standard du cliché en mm: 150 / 250 / 350 / 450 profondeurs standard en mm: 120 / 150
CAPACITÉ DE PRODUCTION	jusqu'à 1'850 cycles par heure avec une course tampons de 20 mm
ENTRAÎNEMENT	électromécanique (3 axes avec 3 servomoteurs), éléments à réglage continu
FORCE DE PRESSION	3000 N (charge central)
TENSION DE RACCORDEMENT	230 V / 50 Hz air comprimé de 5 à 6 bar
CONSUMMATION D'AIR	0,04 litres par cycle à 6 bar
COMMANDE	PLC compacte écran tactile
COURSE VERTICALE DU TAMPON	électromécanique 150 mm à réglage continu
PORTÉE MAXIMALE CHARIOT TAMPONS	192,5 mm
POIDS	environ 131 kg sans socle environ 300 kg avec socle MS 352
DIMENSIONS	l = 530 mm h = 710 mm p = 1073 mm Dimensions indiquées sans socle.

