

Périphériques
pour l'exposition
des clichés polymères



BG 25/30

TS 25/30

BG 35/50

TS 35/50

BG 35/100

TS 35/100

Exposeurs

Appareils de séchage

 **Teca-Print**
Pad Printing Equipment & Supplies  swiss made

Nos exposeurs et appareils de séchage rendent l'exposition et le durcissement de clichés plastiques simples et fiables pour tout utilisateur. Le cliché est prêt à imprimer en un temps record.

Les appareils sont tous disponibles en trois différentes tailles.

Les exposeurs et appareils de séchage dans les dimensions 25/30 et 35/50 sont équipés de tubes UV LED. Les dimensions 35/100 de tubes UV. La technique d'insolation à la pointe de la modernité permet une exposition de quelques secondes seulement, soit un gain de temps et d'énergie. La durée d'exposition est réglée par minuterie.

Pour un durcissement optimal et par conséquent une durée de vie maximale des clichés plastiques, nous recommandons, après révélation, une post-exposition et séchage dans nos appareils de séchage. Les appareils atteignent une température de 60 °C maximum. Une minuterie est disponible pour le réglage de la durée de séchage. Lorsque cette durée est écoulée, l'alimentation est automatiquement désactivée.

DONNÉES TECHNIQUES EXPOSEURS



	BG 25/30	BG 35/50	BG 35/100
format cliché maximal en mm	370 x 230	620 x 270	1100 x 350
surface d'exposition max. en mm	350 x 220	550 x 230	1050 x 320
type de tubes	LED UV	LED UV	UV
nombre de tubes	4 x 12 W	6 x 15 W	8 x 36 W
puissance nominale	170 W	200 W	700 W
raccordement électrique version spéciale	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
poids (environ)	22 kg	34 kg	45 kg
dimensions			
largeur	520 mm	760 mm	1370 mm
hauteur	200 mm	180 mm	200 mm
profondeur	460 mm	550 mm	625 mm

Tous les exposeurs disposent d'une pompe à vide intégrée.

DONNÉES TECHNIQUES APPAREILS DE SECHAGE

	TS 25/30	TS 35/50	TS 35/100
format cliché maximal en mm	350 x 220	600 x 250	1300 x 450
type de tubes	LED UV	LED UV	UV
nombre de tubes	4 x 12 W	4 x 15 W	6 x 40 W
puissance nominale	710 W	710 W	880 W
raccordement électrique version spéciale	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
poids (environ)	22 kg	34 kg	45 kg
dimensions			
largeur	520 mm	760 mm	1370 mm
hauteur	200 mm	180 mm	200 mm
profondeur	460 mm	550 mm	625 mm

Tous les appareils de séchage disposent d'un thermostat à air chaud réglable. La température maximale respective est de 60 °C.

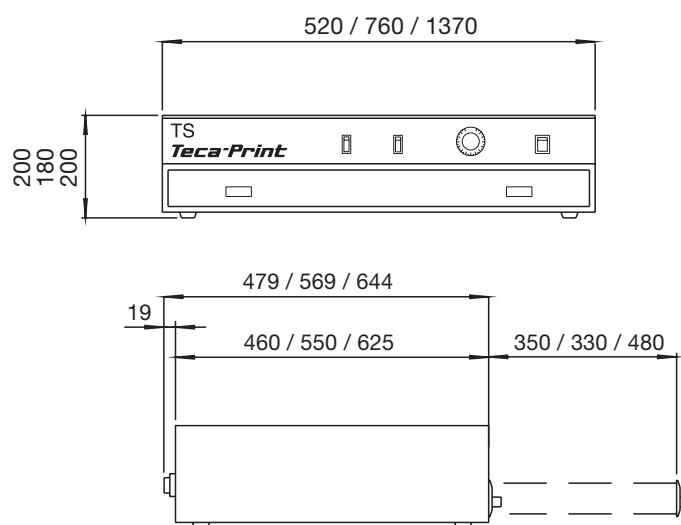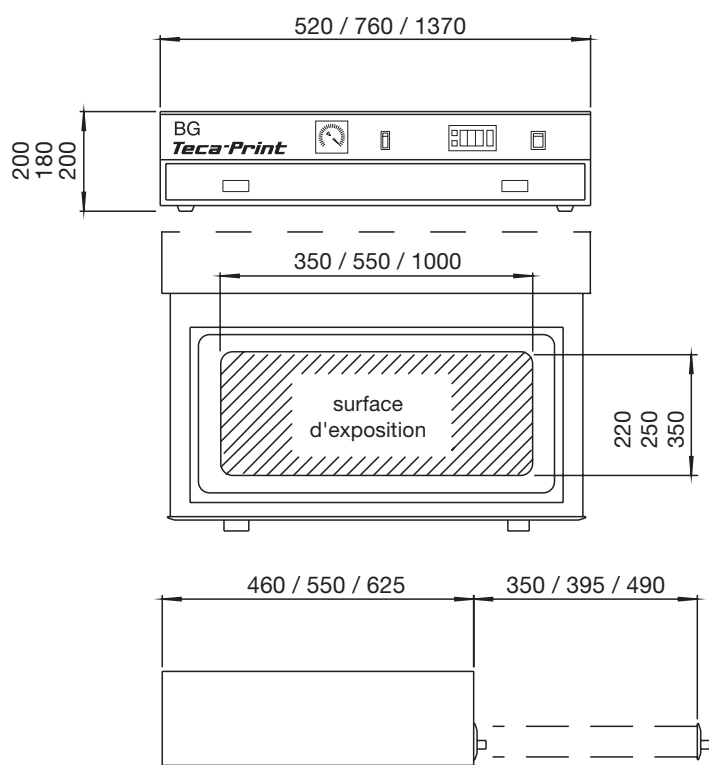

Indications en mm.
Les dimensions sont indiquées dans l'ordre suivant:
25/30, 35/50, 35/100.