


E2 系列

TPE 250
TPE 251

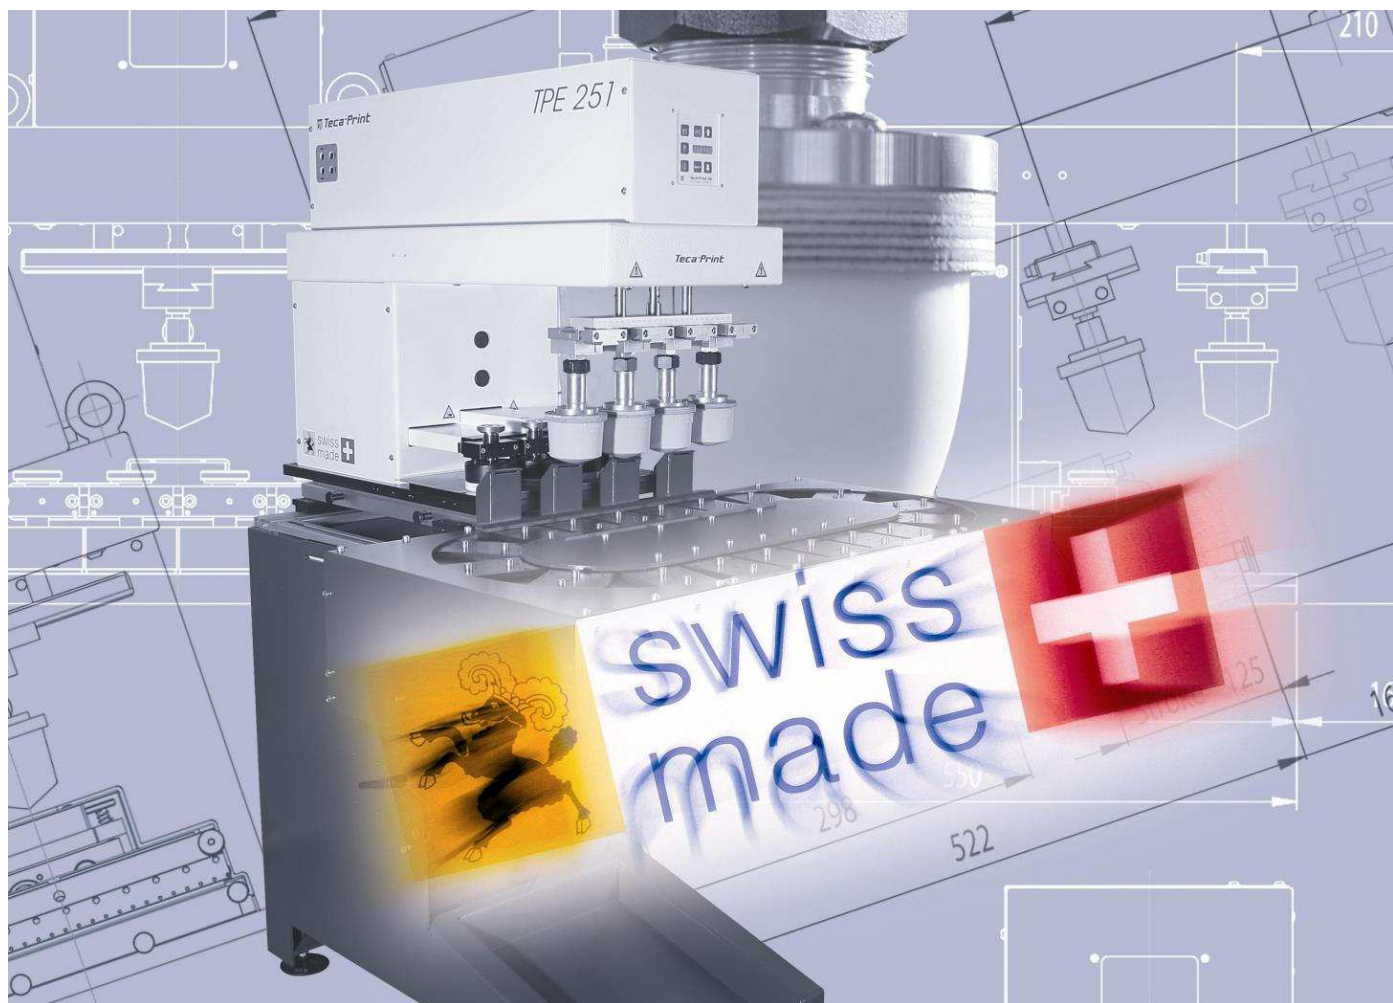

E2 系列

移印机

 **Teca-Print**
Pad Printing Equipment & Supplies  swiss made

E2 系列及其周边设备



配备了稀释剂控制加液装置和两个胶头，用于产品双色移印的 TPE250 型移印机

配备了胶头自动清洁装置 TAC、椭圆形油墨杯和印刷定位用坐标工作台 KT50 的 TPE251 型移印机。



配备了胶头滑动装置和印刷自动传动装置 TFC-i 125 的 TPE251 型移印机可用于产品的 4 色印刷。



固定在 MS250 基座上，配备了 VTP 穿梭滑动工作台、印刷定位用坐标工作台 KT30 和角量控制的 TPE250 型移印机。





配备了油墨杯气动旋转装置的 TPE251 型 3 色移印机。

E2 系列的特点

Teca-Print 的 E2 系列移印机将引领高性价比，技术合理的移印机新潮流。E2 系列移印机适用于多种印刷应用，同时具有舒适、易用的特性，将大大提高生产力和工作效率。另外，控制面板语言以五种标准用户语言之一显示，根据要求可以显示其他语言。采用 E2 移印机可以选用多种型号的密封墨杯或有盖墨池选择件，使其应用更加广泛。墨杯版本的印刷板可以扩展到 350mm，因此用户可以使用移动台以及 350 mm 和 250 mm 印刷板将其 2 色移印机升级到 4 色移印机，还可以集成转换台。对于单色或双色移印，旋转台和摆动台可以以一种使用方便、性价比高的方式提高移印机的整体生产力。移印机是一种相对性价比高的独立移印解决方案，而且产品结实耐用，甚至可以集成到自动化制程中，证明其灵活性极大。移印头自动清洗设备是一种标准选购件，椭圆形墨杯和更换快速、方便的印刷板也是选购件。另外还提供自动薄壁注入器和各种机器底座供选购。E2 系列的灵活性让移印机的应用更广泛。

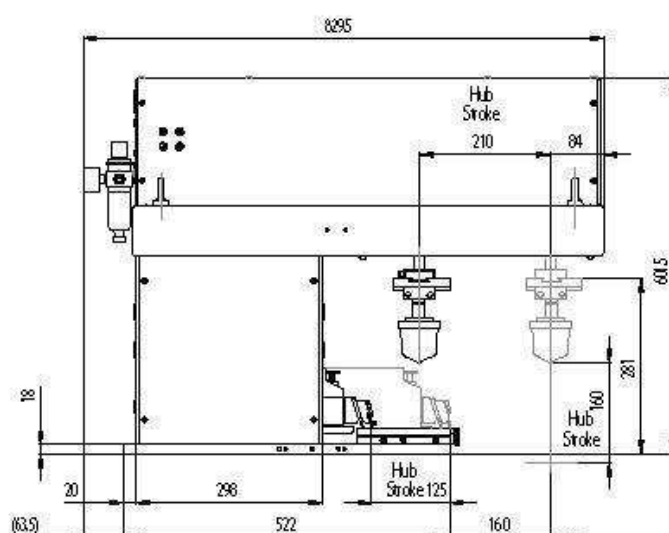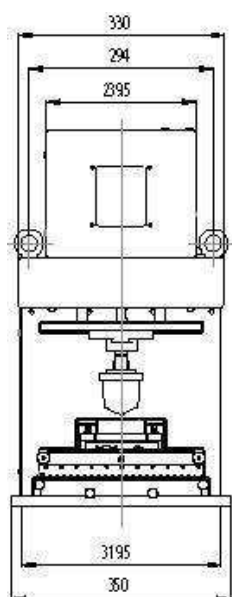


TPE 250

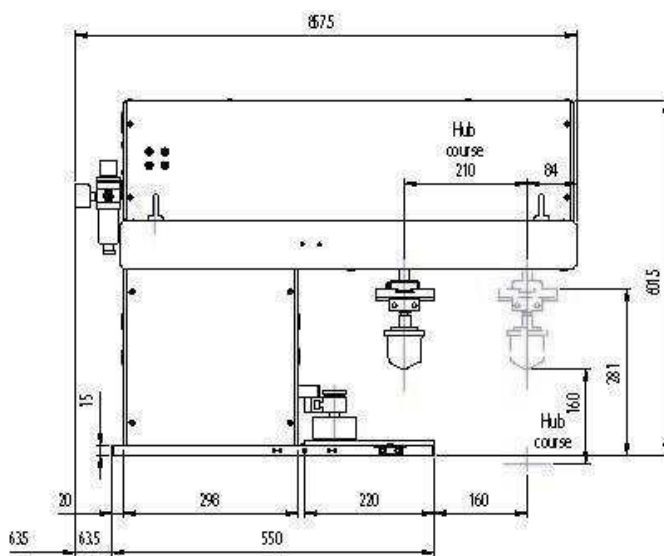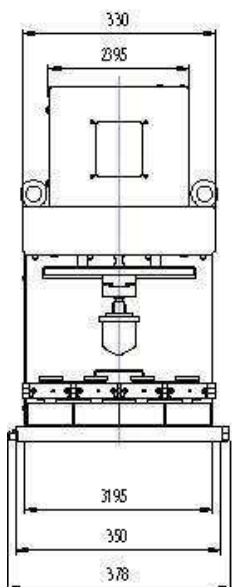

TPE 251

技术数据	TPE 250	TPE 251
墨杯尺寸 (mm):		50/72/86/96/115* 70x140/96x120/116x226*/115x320* (椭圆形)
最大颜色数量:	4	4
标准印刷板尺寸 (mm):	250 x 100	100 x 220 150 x 220 150 x 220 250 x 220 350 x 220 (无移印头清洗设备)
1- 印刷生产能力:	印刷次数每小时最高达 1400 次	
2- 驱动方式:	气动	
3- 压力值:	1150 N	
4- 电源:	230/110V / 50/60 Hz	
5- 控制单元:	PLC	
6- 重量 (不包括/包括机器底座)	约 82 kg / MS250 = 148 kg; MS 351 = 222 kg	
7- 尺寸	宽 x 高 x 深	宽 x 高 x 深
	350 x 602 x 830 mm	350 x 602 x 858 mm
8- 选配周边设备	移印头清洗设备 TAC、薄壁注入器 TI 300、转换台 移动台、旋转台、摆动台 PT 300	
9- 可选附件:	坐标工作台、机器底座、移印头和部件滑动装置、接收台	
		*配备重叠墨杯
我们保留对技术资料进行更改的权利。如有更改，恕不另行通知。		

移印流程

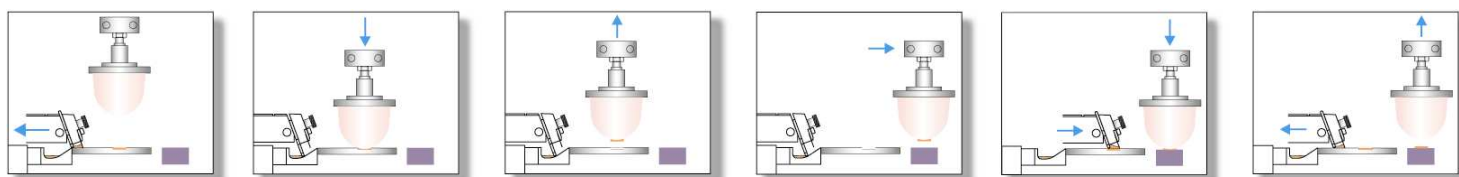

请访问我们的网站，了解更多关于 Teca-Print 移印产品的信息：



Teca-Print AG
Office Shanghai
 No. 2558 Jinfei Road
 Jinshan Industrial Zone
 CN-201505 Shanghai
 China

Phone: +86 21 6722 3661-8016
 Fax: +86 21 6722 3668
 Mail: yi.feng(at)teca-print.com



706 000 232/02.16

Teca-Print

Teca-Print AG
 Postfach
 Bohlstrasse 17
 CH-8240 Thayngen

Tel. +41 52 645 2000
 Fax +41 52 645 2102
 info@teca-print.com
 teca-print.com