

TPX 252

mit geschlossenem
Farbgebersystem

avec système
d'encrier fermé



TPX 252

TAMPONDRUCKMASCHINE
MACHINE DE TAMPOGRAPHIE


 **Teca-Print**
 **Teca-Print**

TECHNISCHE DATEN		TPX 252				
1.	Farbtopfgrößen (ø mm):	72	86	96	105	115
2.	max. Anzahl Farben:	1				
3.	Farbgeberhub:	150 mm		240 mm		
4.	Standardklichscheegrößen (mm):	100 x 200	100 x 220	100 x 250	120 x 350	
5.	Taktzahl:	max. 1400 Zyklen pro Stunde				
6.	Antrieb:	pneumatisch				
7.	Druckkraft:	700 N bei 6 bar				
8.	Druckluftanschluss:	5-6 bar				
9.	Luftverbrauch pro Takt:	0,87 L bei 6 Bar		1,1 L bei 6 Bar		
10.	Elektrischer Anschluss:	230 / 110 V, 50 / 60 Hz				
11.	Steuerung:	modulare SPS-Steuerung / Touchscreen				
12.	Tamponausladung:	96,5 mm				
13.	Gewicht mit/ohne Sockel:	83 kg / 223 kg				
14.	Abmessungen (ohne/mit Sockel):	Breite	Höhe		Tiefe	
	(Hub 100 / 140 / 200 mm)	500 mm	586/626/686 mm		892,5 mm	
15.	Optionen Peripherie:	Verdünnierzuführung TI 300, Flammgeräte, Rundschnittische, Pendeltisch PT 300, Anblasvorrichtung ABV, externes Bedienpanel				
16.	Optionen Zubehör (auf Anfrage):	Koordinatentische, Maschinensockel, Aufnahmetische				

Technische Änderungen vorbehalten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TPX 252				
1.	taille de l'encrier (ø mm):	72	86	96	105	115
2.	nombre max de couleurs:	1				
3.	course de l'encrier:	150 mm		240 mm		
4.	dimensions standards clichés (mm):	100 x 200	100 x 220	100 x 250	120 x 350	
5.	capacité de production:	max. 1400 cycles/heure				
6.	entraînement:	pneumatique				
7.	force de pression:	700 N (6 bar)				
8.	raccord air comprimé:	5-6 bar				
9.	consommation air comprimé/cycle:	0,87 L à 6 bar		1,1 L à 6 bar		
10.	raccord électrique:	230 / 110 V, 50 / 60 Hz				
11.	commande:	commande SPS modulaire				
12.	course horizontale du tampon:	96,5 mm				
13.	poids (sans socle machine):	83 kg / 223 kg				
14.	dimensions (sans/avec socle machine):	largeur	hauteur		profondeur	
	(course tampon 100 / 140 / 200 mm)	500 mm	586/626/686 mm		892,5 mm	
15.	périphéries en option:	système d'alimentation diluant TI 300, appareils de flammage, tables rotatives, table pendulaire PT 300 dispositif de soufflage ABV, commande externe				
16.	accessoires en option (sur demande):	tables à coordonnées, socles machines, tables réceptrices				

Sous réserve de modifications techniques.

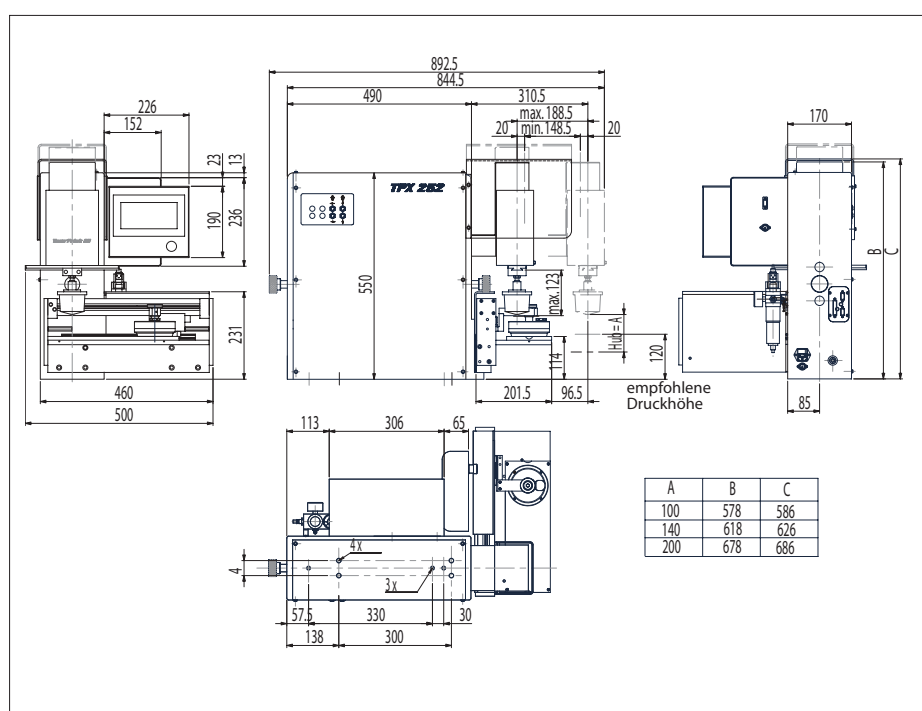

Das Bild auf der Vorderseite zeigt eine Tampondruckmaschine TPX 252 mit Topfquerverschiebung.
La photo au recto montre une TPX 252 avec déplacement latéral de l'encrier.



Teca-Print

Teca-Print AG
Postfach
Bohlstrasse 17
CH-8240 Thayngen

Tel. +41 (0)52 645 2000
Fax +41 (0)52 645 2102
info@teca-print.com
teca-print.com