


TFC-i 125

TRANSFERT CARRÉ

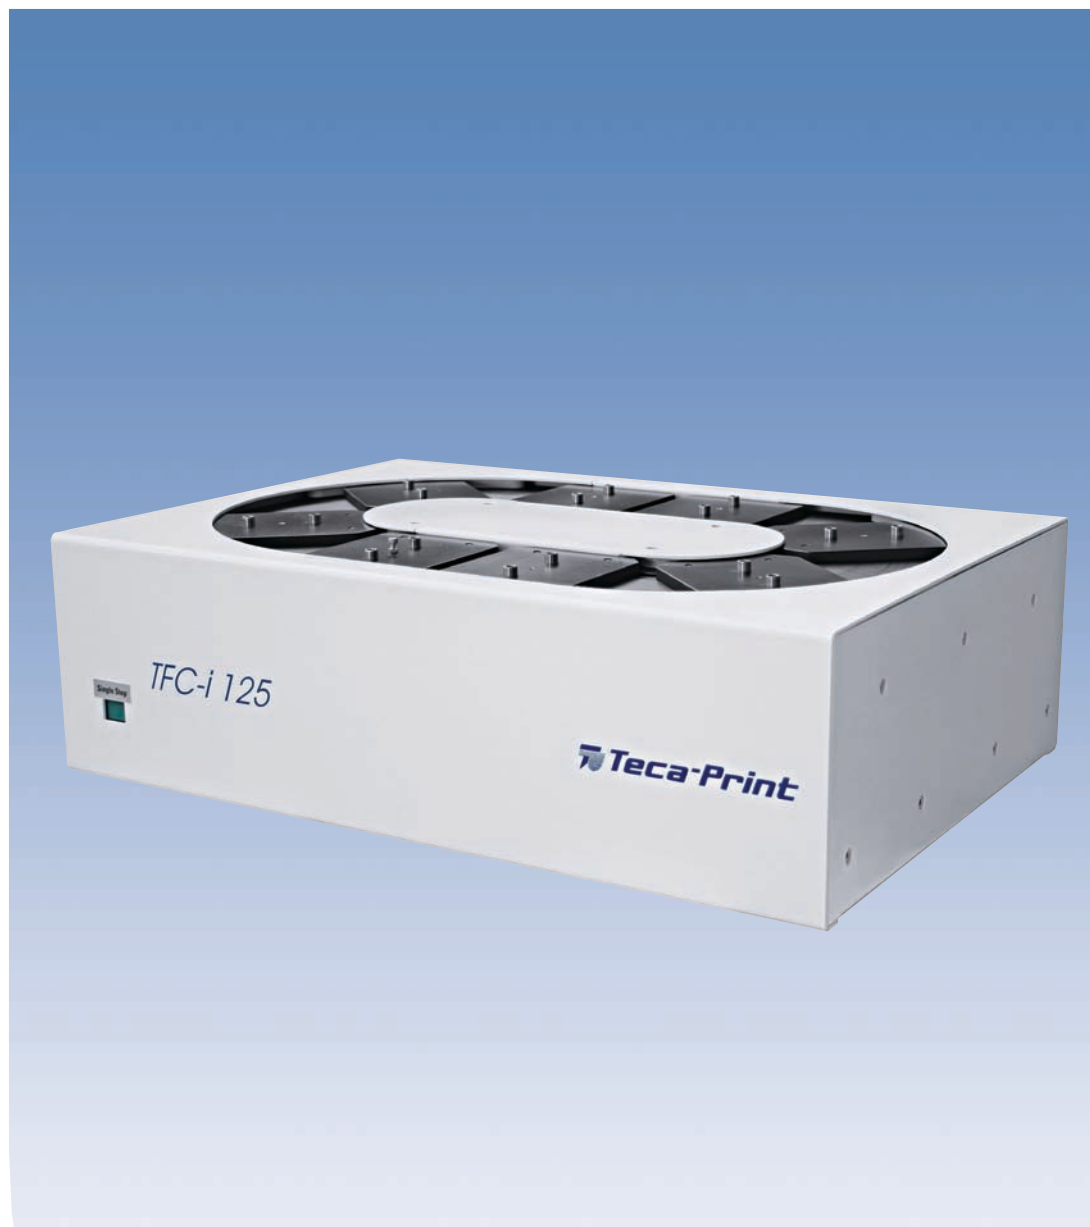

TFC-i 125

TRANSFERT CARRÉ

 *Teca-Print*
 **Teca-Print**

TECHNISCHE DATEN		TFC-i 125		
1.	Antrieb:	pneumatisch		
2.	Elektrischer Anschluss:	24 VDC		
3.	Steuerung:	SPS - integriert in der Druckmaschine		
4.	Druckluftanschluss:	6 bar		
5.	Luftverbrauch:	0.15 L pro Takt		
6.	Zykluszeit:	Im Takt zur Maschinengeschwindigkeit (im Normalbetrieb)		
7.	Schritt:	125 mm		
8.	Aufnahmeplatten:	8 Stationen		
	Aufnahmeplattengrösse:	b=113 mm	t=134 mm	
9.	Indexiergenauigkeit	+/- 0.02 mm		
10.	Gewicht:	ca 50 Kg		
11.	Dimensionen:	Breite	Höhe	Tiefe
		467 mm	198 mm	675 mm
12.	Kompatibel zu Maschinen:	TPX 200/201 - TPX 250 - TPE 250/251		

Technische Änderungen vorbehalten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TFC-i 125		
1.	entraînement:	pneumatique		
2.	raccord électrique:	24 VDC		
3.	commande:	PLC - intégrée à la machine de tampographie		
4.	raccord air comprimé:	6 bar		
5.	consommation air comprimé:	0.15 l / cycle		
6.	durée du cycle:	selon la vitesse de la machine (mode standard)		
7.	pas:	125 mm		
8.	support de pièce:	8 stations		
	taille des supports:	b=113 mm	t=134 mm	
9.	exactitude de l'indexation:	+/- 0.02 mm		
10.	poids:	env. 50 kg		
11.	dimensions:	largeur	hauteur	profondeur
		467 mm	198 mm	675 mm
12.	compatible avec machines:	TPX 200/201 - TPX 250 - TPE 250/251		


Sous réserve de modifications techniques

Das bewährte Prinzip des Transfert Carrés in kleiner Form zum kleinen Preis: Das Transfert Carré TFC-i 125 eignet sich zum Anbau an die Tampondruckmaschinen TPX 200/201, TPX 250 und TPE 250/251. Es ist ein sehr kompaktes Peripheriegerät, das bequem über die Maschinensteuerung angesteuert wird und dem Anwender Komfort und Zeitersparnis bietet. Sämtliche Bewegungsabläufe werden pneumatisch angetrieben.

Das TFC-i 125 wurde für den Zweifarbendruck konzipiert und verfügt über 8 Aufnahmeplatten, Doppelschritt ist möglich.

Le principe à toute épreuve du transfert Carré en petit format et à un petit prix : Le TFC-i 125 est conçu pour un montage sur les machines TPX 200/201, TPX 250 et TPE 250/251. C'est un appareil de périphérie très compact, qui est contrôlé directement par la commande de la machine, ce qui permet confort et gain de temps. L'entraînement de chacun des mouvements est pneumatique.

Le TFC-i 125 est conçu pour une impression 2 couleurs et peut recevoir jusqu'à 8 supports de pièce. L'impression double est possible.

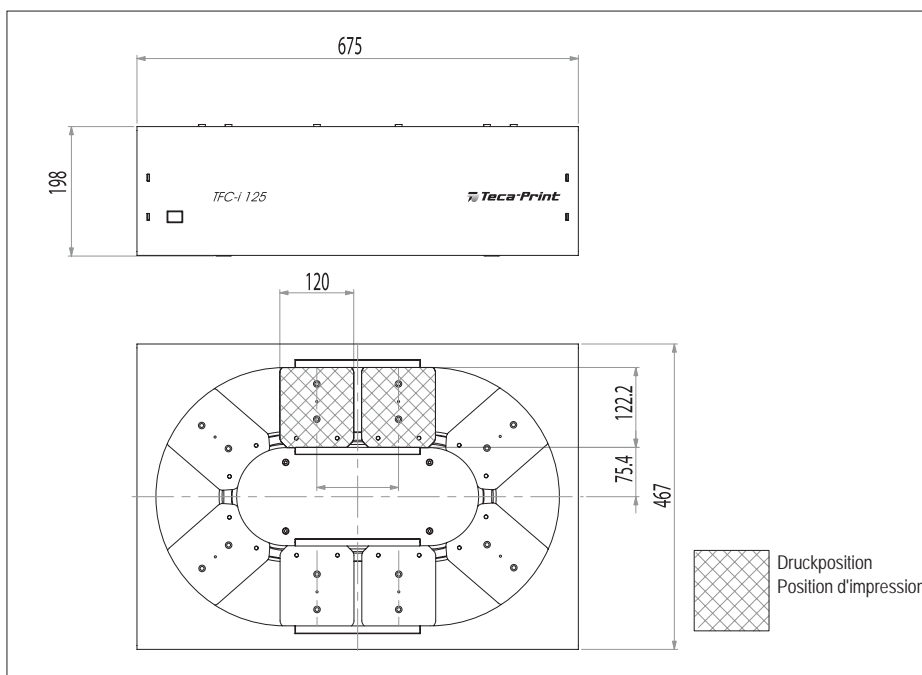

Das Bild auf der Vorderseite zeigt einen TFC-i 125.
La photo au recto montre un TFC-i 125.



Teca-Print

Teca-Print AG
Postfach
Bohlstrasse 17
CH-8240 Thayngen

Tel. +41 (0)52 645 2000
Fax +41 (0)52 645 2102
info@teca-print.com
teca-print.com